

Prot. 2431 Tit. 53 Fasc. 147/12

***PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA  
CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'  
VANTAGGIOSA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE del bene denominato  
CHIESA DI S. MARIA E S. ISIDORO DI PENZALE - CENTO (FE)***

**VERBALE VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICO-ORGANIZZATIVE**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 27 del mese di giugno alle ore 9:00 presso la sede dell'Arcidiocesi di Bologna, via Altabella 6, 40126 Bologna, la commissione di gara nominata da parte dell'Ordinario diocesano con atto prot. 2431 Tit. 53 Fasc. 147/12 del 06 giugno 2017 e composta da:

- Don Mirko Corsini, funzionario dell' Arcidiocesi di Bologna quale presidente della commissione,
  - Mons. Alessandro Benassi, cancelliere dell' Arcidiocesi di Bologna,
  - Ing. Silvano Beghi, funzionario dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero,
  - Ing. Fabio Cristalli, Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di segretario,
- è inoltre presente l'Avv. Paolo Bonetti in qualità di consulente della commissione

richiamato il verbale della commissione del 15 giugno 2017 con cui sono state approvate le risultanze delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa e sulla documentazione delle offerte tecnico-organizzative presentata dalle ditte concorrenti che hanno portato all'ammissione di tutte le sei ditte partecipanti:

- **CIRES Soc. Coop.** con sede in via Scipione dal Ferro 19/A, 40138 Bologna
- **Costruzioni Orizzonte srl** con sede in via del Commercio 34, 45100 Rovigo
- **Impresa Edile Rescazzi Geom. Cesare** con sede in via Palestro 31, 44121 Ferrara
- **Consorzio Stabile Co.s.i.s.** con sede in via G. Marcora 35 - Z.I. Madonna di Lugo, 06049 Spoleto (Pg)
- **Tecton Soc.Coop.** con sede in Via Galliano 10, 42124 Reggio Emilia (RE)
- **Scianti s.p.a.** con sede in via Don Milani 28, 41122 Modena (MO)

dà inizio alle procedure di valutazione delle offerte tecnico – organizzative delle ditte ammesse.



Prot. 2431 Tit. 53 Fasc. 147/12

***Richiamo metodologico alle attività di valutazione da svolgere***

La commissione giudicatrice, richiamato l'art. 18.2 della lettera di invito alla gara in cui si riporta che "la commissione..... in sedute riservate.... procederà alla valutazione delle offerte tecniche..... all'attribuzione dei relativi punteggi..... ed alla formulazione di una graduatoria provvisoria", riepiloga gli elementi delle offerte tecniche come riportati nell'allegato A della lettera di invito ed i relativi punteggi massimi:

**Punto 1 - Modalità di esecuzione dei lavori e organizzazione del cantiere – punti 10**

A partire dalle previsioni di PSC, si propongano soluzioni atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni sull'ambiente circostante e a ridurre le interferenze, oltre a garantire maggiore sicurezza del cantiere, ciò con particolare riferimento a:

- protezione della chiesa particolarmente in quelle fasi di cantiere relative al rifacimento dei tetti;
- gestione dell'interferenza con gli accessi alla canonica e agli altri stabili della Parrocchia posti in adiacenza dell'area di cantiere, stabili in cui le normali attività rimarranno in essere durante tutto il periodo del cantiere;
- protezione di arredi e apparati decorativi mobili e inamovibili, con gli eventuali interventi necessari a garantirne la fruibilità al termine dei lavori.

Le proposte devono essere sviluppate mediante una relazione e/o tavole grafiche di massimo 10 facciate di formato A4 o A3.

**Punto 2 – Omogeneizzazione delle finiture esterne e interne – punti 35**

All'esterno e all'interno degli edifici d'interesse il progetto prevede interventi di finitura localizzati alle sole aree, pur estese, di riparazione dei danni e consolidamento per il miglioramento sismico. Tali finiture consistono essenzialmente nella tinteggiatura delle aree su cui direttamente si opera.

L'offerente proponga soluzioni finalizzate ad una uniformità complessiva delle finiture, sia internamente che esternamente gli edifici interessati dagli interventi (chiesa e campanile).

Le proposte devono essere sviluppate mediante una relazione e/o tavole grafiche di massimo 10 facciate di formato A4 o A3.

**Punto 3 – Manti di copertura - punti 20**

Il progetto prevede il rifacimento del coperto delle navate centrale e laterali, mentre di una porzione solo perimetrale del coperto di presbiterio e abside.

L'offerente valuti soluzioni, nella tipologia, nella quantità e nel metodo ritenute opportune, atte a garantire una migliore conservazione/funzionamento del coperto esistente nel tempo

Prot. 2431 Tit. 53 Fasc. 147/12

e per rendere l'intervento complessivo più omogeneo, oltre a soluzioni per rendere più agevoli e sicure le necessarie periodiche ispezioni nei sottotetti e accessi in copertura.

Le proposte devono essere sviluppate mediante una relazione e/o tavole grafiche di massimo 10 facciate di formato A4 o A3.

#### **Punto 4 – Omogeneizzazione delle finiture nella cappella feriale - punti 15**

Gli interventi strutturali in programma si estendono alla zona sussidiaria della cappella feriale e dell'ingresso adiacente, coinvolgendole all'interno del cantiere anche quanto a ripristino delle finiture connesse agli interventi di riparazione e miglioramento sismico. L'offerente proponga soluzioni finalizzate ad una uniformità complessiva delle finiture, soprattutto in riferimento alle pavimentazioni e alla differenza di quota di calpestio tra queste e quelle della chiesa.

Le proposte devono essere sviluppate mediante una relazione e/o tavole grafiche di massimo 10 facciate di formato A4 o A3.

La commissione richiama che procederà alla formazione di una graduatoria provvisoria delle offerte tecniche impiegando il metodo aggregativo compensatore, nelle modalità riportate nella lettera di invito al punto 18.2, secondo la seguente formula:

$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$ , dove:

$C(a)$  = Indice di valutazione dell'offerta tecnica (a);

$W_i$  = Peso o punteggio attribuito al requisito(i);

$V(a)_i$  = Coefficiente definitivo, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)

$\sum_n$  = sommatoria dei punteggi assegnati (n = Numero totale dei requisiti).

Quindi ciascun commissario attribuirà a ciascun punto dell'offerta tecnica un punteggio variabile tra 0 (zero) e 1 (uno); la media provvisoria dei punteggi attribuiti ad ogni offerta viene trasformata in un coefficiente definitivo riportando ad uno la media più alta e proporzionando al valore massimo le medie provvisorie prima calcolate.

I punti sono assegnati moltiplicando il coefficiente definitivo attribuito al concorrente per il peso relativo all'elemento qualitativo valutato, determinando una graduatoria del punteggio tecnico definitivo.

La commissione predisponde delle schede in cui riportare la sintesi della valutazione dei singoli punti dell'offerta tecnica-organizzativa, oltre, per ciascun concorrente, i punteggi attribuiti da ciascun commissario, la media provvisoria, il coefficiente definitivo ed il conseguente punteggio assegnato.

Prot. 2431 Tit. 53 Fasc. 147/12

Infine la commissione predispone una scheda riepilogativa in cui riportare il punteggio totale ottenuto da ciascuna ditta offerente per la propria offerta tecnico – organizzativa.

***Valutazione delle offerte***

Stabiliti i criteri di cui sopra vengono prelevati dall'armadio i plichi pervenuti dalle ditte offerenti, estrapolate le buste "B" contenenti le offerte tecnico – organizzative e si procede all'esame dei documenti delle ditte offerenti.

Le operazioni di valutazione terminano alle ore 16:15 con l'esame di tutte le ditte offerenti; le offerte tecniche e tutto il materiale vengono riposti in armadio chiuso a chiave.


Il presente verbale, redatto in duplice copia, si compone di n. 4 pagine e di un allegato di n. 5 pagine.

Letto approvato e sottoscritto


Don Mirko Corsini, presidente della commissione




Mons. Alessandro Benassi, commissario

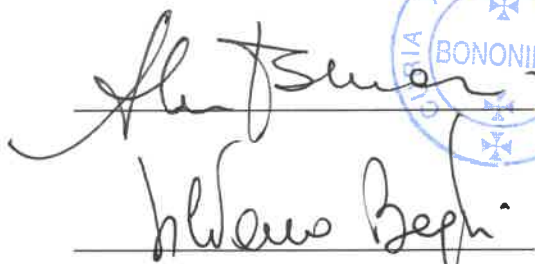

Ing. Silvano Beghi, commissario

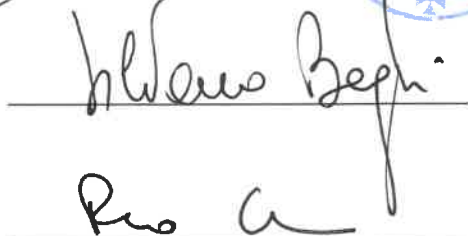

Ing. Fabio Cristalli, segretario



**INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE del bene denominato  
CHIESA DI SANTA MARIA E SANT'ISIDORO DI PENZALE - CENTO (FE)**

**Offerta tecnico - organizzativa: soluzioni tecniche e proposte migliorative**

**Punto 1: Modalità di esecuzione dei lavori e organizzazione del cantiere**

Imprese	Elementi migliorativi proposti	Giudizio complessivo finale commissione	Punteggio			Punti: 10		
			A	B	C	Media provvisoria	Coeff. definitivo	Punti assegnati
<b>CIRES Soc. Coop.</b>	Passaggio protetto coperto con superamento barriere architettoniche per accesso a canonica e spazi parrocchiali - Recinzione verso strada in pannelli osb - inserimento sulla recinzione di pannellature esplicative - Sistema di protezione con tubo-giunto e pannelli per arredi fissi e trasporto in magazzino di arredi amovibili - protezioni del pavimento della chiesa - installazione di copertura provvisoria scorrevole su telaio metallico	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,95	0,93	0,95	0,943	0,973	<b>9,73</b>
<b>Costruzioni Orizzonte srl in ATI con Arca srl</b>	Riduzione dell'area di cantiere con conseguente libero accesso alla canonica e alle aree parrocchiali - allarme di cantiere - copertura provvisoria fissa con telaio metallico e teli in pvc - spostamento degli arredi mobili in container - protezione con teli degli arredi inamovibili nelle cappelle laterali	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,96	0,95	0,98	0,963	0,993	<b>9,93</b>
<b>Impresa Edile Restcazzi Geom.Cesare</b>	Copertura provvisoria su tutte le falde della chiesa con telaio metallico e teli in pvc - recinzione di cantiere con cartelli esplicativi - doppio accesso di cantiere - protezione del sagrato - installazione gru - riduzione polveri - schedatura, protezione e spostamento arredi mobili - protezione antipolvere e anti urto arredi inamovibili - protezione pavimentazione con tnt, nylon e pannelli di legno	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,92	0,91	0,93	0,920	0,948	<b>9,48</b>
<b>Consorzio Stabile Co.s.i.s. in ATI con Co. Be. C.</b>	Copertura provvisoria su tutte le falde della chiesa con telaio metallico e teli in pvc - passaggio protetto verso la canonica - riduzione area di cantiere con usabilità dell'area antistante alla canonica - recinzione posteriore con pannelli in legno - catalogazione e analisi degli arredi mobili e loro spostamento in locali attigui - protezione degli arredi fissi con polistirene antiurto, fogli tnt e pannelli in osb - protezione altare e bussola di ingresso con ponteggio - rimozione, protezione e rimontaggio ancona absidale - protezione pavimento con teli - protezione vetrate laterali - protezioni con teli dei dipinti	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,98	0,95	0,98	0,970	1,000	<b>10,00</b>
<b>Tecton Soc.Coop.</b>	Copertura provvisoria per zone di intervento - riduzione area di cantiere per permettere accessibilità alla canonica ed aree parrocchiali con passaggio protetto alla canonica - protezione degli arredi fissi con teli tnt ed incastellatura metallica e/o lignea rivestita - spostamento degli arredi mobili	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,9	0,9	0,92	0,907	0,935	<b>9,35</b>
<b>Scianti s.p.a.</b>	Dettagliata descrizione dell'organizzazione di cantiere con riduzione delle polveri e depuratori d'aria - copertura provvisoria con struttura metallica in successione sulle navate laterali e poi su quella centrale - passaggio protetto illuminato verso la canonica - riduzione area di cantiere nella zona antistante la canonica - protezioni di altari e tabernacoli con cassoni in pannelli multistrato spostamento degli arredi mobili - protezione con teli in nylon e tavole di legno di suppellettili inamovibili - protezione della pavimentazione con nylon e tavolati	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,95	0,93	0,96	0,947	0,976	<b>9,76</b>




Handwritten signatures and initials, including a large 'R' and a stylized signature.

**INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE del bene denominato  
CHIESA DI SANTA MARIA E SANT'ISIDORO DI PENZALE - CENTO (FE)**

**Offerta tecnico - organizzativa: soluzioni tecniche e proposte migliorative**

**Punto 2: Omogeneizzazione delle finiture esterne e interne**

Imprese	Elementi migliorativi proposti	Giudizio complessivo finale commissione	Punteggio A	Punteggio B	Punteggio C	Media provvisoria	Punti: 35	
							Coef. definitivo	Punti assegnati
<b>CIRES Soc. Coop.</b>	Estensione della tinteggiatura esterna a base di calce previo fissativo su tutta le superfici di chiesa e campanile e affaccio della canonica verso strada compreso portico - estensione della tinteggiatura interna su tutte le superfici della chiesa - integrazione dei ripristini pittorici delle superfici decorate ove necessario in porzioni già individuate oltre quelle già previste in computo - tinteggiatura degli elementi metallici a vista - pulitura e consolidamento degli elementi lapidei di facciata - trattamento anti corrosivo sugli elementi metallici della sommità dei campanile e raddrizzamento croce - installazione di sistema ad induzione elettrofisica contro la risalita dell'umidità - rifacimento del percorso da campanile a sagrestia con realizzazione di nuova pavimentazione cementizia e sostituzione pedana metallica	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,98	0,95	0,98	0,970	0,977	<b>34,18</b>
<b>Costruzioni Orizzonte srl in ATI con Arca srl</b>	Estensione della tinteggiatura esterna a tutte le superfici di chiesa e campanile con resine silossaniche - restauro completo con consolidamento di acrotteri e pinnacoli - restauro compresa nuova tinteggiatura di portoni ed infissi lignei di chiesa e campanile - restauro di inferrate ed infissi metallici - estensione della tinteggiatura interna a tutte le superfici della chiesa prive di decori - pulitura e preconsolidamento degli altari delle cappelle laterali	L'impresa formula un'ottima proposta migliorativa	0,9	0,9	0,9	0,900	0,906	<b>31,71</b>
<b>Impresa Edile Rescazzi Geom.Cesare</b>	Estensione delle tinteggiature su tutte le superfici esterne di chiesa e campanile ed interne alla chiesa previo descialbo di eventuali zone con tinteggiature ai silicati - trattamento biocida in parti di campanile e di facciata - protettivo idrorepellente sulla cuspide del campanile - mantellina in piombo su bancali di facciata - restauro decorazione ad ovuli - pulitura degli altari laterali - spolveratura di tutti gli elementi inamovibili - arrotatura e lucidatura a piombo del pavimento della chiesa	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,95	0,92	0,95	0,940	0,946	<b>33,12</b>
<b>Consorzio Stabile Co.s.i.s. in ATI con Coo.Be.C.</b>	Realizzazione di nuovo intonaco deumidificante sul primo metro di superfici esterne di chiesa e portico laterale - ciclo di idropulitura, rasatura e intonachino colorato su tutti i prospetti della chiesa - sostituzione e sistemazione della passerella tra chiesa e campanile - presidi antivolutivi ad aghi sulle zone di appoggio per 80 m - realizzazione di intonaco deumidificante sul campanile fino al primo basamento - soluzioni alternative sul campanile: effetto sagramatura con posa di intonachino colorato schiacciato a ferro o realizzazione di intonaco rustico e successivo intonachino colorato - sistem protettivo idrorepellente sulla guglia del campanile e sui fregi esterni - estensione della tinteggiatura su tutte le superfici interne - aumento della superficie di ritocco pittorico delle superfici decorate	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	1	0,98	1	0,993	1,000	<b>35,00</b>
<b>Tecton Soc.Coop.</b>	Estensione delle tinteggiature su tutte le superfici esterne di chiesa e campanile ed interne della chiesa dopo attenta analisi ed indagini delle cronie - restauro completo della cappella decorata con le virtù teologali - verifica ed eventuali restauri dei decori e degli stucchi delle cappelle laterali	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,92	0,92	0,93	0,923	0,930	<b>32,53</b>
<b>Scianti s.p.a.</b>	Estensione delle tinteggiature su tutte le superfici esterne di chiesa e campanile ed interne della chiesa compresa la cappella feriale	L'impresa formula un'ottima proposta migliorativa	0,85	0,85	0,85	0,850	0,856	<b>29,95</b>



**INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE del bene denominato  
CHIESA DI SANTA MARIA E SANT'ISIDORO DI PENZALE - CENTO (FE)**

**Offerta tecnico - organizzativa: soluzioni tecniche e proposte migliorative**

**Punto 3: Manti di copertura**

Imprese	Elementi migliorativi proposti	Giudizio complessivo finale commissione	Punteggio				Punti: 20	
			A	B	C	Media provvisoria	Coef. definitivo	Punti assegnati
<b>CIRES Soc. Coop.</b>	Estensione degli interventi di revisione e smontaggio e verifica di tutte le strutture della copertura su abside e transetto con eventuali sostituzioni, comprese le linee di gronda e trattamento antirario - rivestimento in rame della porzione conica della guglia del campanile previo consolidamento - installazione di linee vita a basso impatto visivo sulla copertura di abside e presbiterio - nuove botole sulle navate laterali con scala retrattile - parapetti sulla passerella in quota tra campane e sottotetto dell'abside	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,95	0,93	0,98	0,953	1,000	20,00
<b>Costruzioni Orizzonte srl in ATI con Arca srl</b>	Nuova passerella tra campane e sottotetto chiesa - scala metallica esterna a pioli per raggiungere il coperto - realizzazione di andatoie in legno nel sottotetto - estensione degli interventi di rimozione del manto di copertura ad abside e presbiterio con verifica ed eventuale sostituzione di tavolati e piccole e medie orditure	L'impresa formula un'ottima proposta migliorativa	0,85	0,88	0,85	0,860	0,902	18,04
<b>Impresa Edile Rescazzi Geom.Cesare</b>	Estensione degli interventi previsti nella copertura navata centrale ad abside e presbiterio - sostituzione o adeguamento della passerella esistente tra campane e sottotetto - sostituzione della porta di accesso al sottotetto - estensione di installazione di linea vita sul presbiterio - impianto di illuminazione e andatoie in tutte le parti di sottotetto	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,95	0,93	0,98	0,953	1,000	20,00
<b>Consorzio Stabile Co.s.i.s. in ATI con Coo.Be.C.</b>	Estensione degli interventi sul manto di copertura di abside e presbiterio - completamento del trattamento antiparassitario previa pulizia su tutte le strutture lignee - scale retrattili per l'accesso sottotetto - sostituzione ed adeguamento passerella tra campane e sottotetto - passerelle nel sottotetto in modalità rotante nell'abside - impianto di illuminazione sottotetto - scale esterne in alluminio con ancoraggi a scomparsa per accesso alle varie falde - fornitura di finestra a tetto	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,95	0,93	0,98	0,953	1,000	20,00
<b>Tecton Soc.Coop.</b>	Estensione degli interventi sul manto di copertura di abside e presbiterio con verifica ed eventuale sostituzione di tavolati e piccole e medie orditure	L'impresa formula un'ottima proposta migliorativa	0,8	0,85	0,8	0,817	0,857	17,13
<b>Scianti s.p.a.</b>	Estensione degli interventi sul manto di copertura su tutti i coperti con proposizione di nuovo pacchetto con pannello multistrato e pannello termo isolante - fornitura di scale con protezione anticaduta per accesso ai sottotetti - passerelle sospese nei sottotetti delle navate laterali con corrimano a fune- posa di finestra a tetto per ogni navata - impianto di illuminazione nelle navate laterali - passerelle e impianto di illuminazione nella navata centrale - sistemazione passaggio tra campane e sottotetto - scala estranea con gabbia di sicurezza per raggiungere le falde - integrazione delle linee vita sul coperto	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,9	0,92	0,96	0,927	0,972	19,44



Handwritten signatures and initials, including a large 'R' and several illegible signatures.

**INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE del bene denominato  
CHIESA DI SANTA MARIA E SANT'ISIDORO DI PENZALE - CENTO (FE)**

**Offerta tecnico - organizzativa: soluzioni tecniche e proposte migliorative**

**Punto 4: Omogeneizzazione delle finiture nella cappella feriale**

Imprese	Elementi migliorativi proposti	Giudizio complessivo finale commissione	Punti: 15				Punti assegnati	
			Punteggio A	Punteggio B	Punteggio C	Media provvisoria		Coef. definitivo
<b>CIRES Soc. Coop.</b>	Demolizione e rifacimento tramezzatura esistente nella cappella feriale con spostamento porta - demolizione pavimenti e battiscopa esistenti con nuova realizzazione di pavimentazione analoga a quella esistente in chiesa - ritinteggiatura completa di pareti e soffitti anche della cappella secondaria - realizzazione di percorso privo di barriere architettoniche per accesso alla cappella feriale	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,9	0,95	0,9	0,917	0,917	<b>13,75</b>
<b>Costruzioni Orizzonte srl in ATI con Arca srl</b>	Abbassamento della quota della cappella feriale a livello dell'aula maggiore della chiesa - creazione di rampa in fondo alla cappella - controparete in lastre con incisione di 14 croci - velette in cartongesso - pavimenti in gres - sostituzioni radiatori, persiane e porta di accesso alla canonica - pavimento in gres nella cappella secondaria e posa di rivestimento in gres dietro il ciborio - nuovo impianto di illuminazione compresi corpi illuminanti della cappella feriale	L'impresa formula un'ottima proposta migliorativa	0,85	0,88	0,85	0,860	0,860	<b>12,90</b>
<b>Impresa Edile Rescazzi Geom.Cesare</b>	Demolizione del pavimento con sbancamento della cappella feriale e realizzazione di nuova pavimentazione al livello dell'aula maggiore analoga a quella della chiesa - demolizione e rifacimento pavimentazione sagrestia e disimpegno porta tra disimpegno sagrestia e cappella feriale - sistemazione dell'apertura cappella feriale con nuovi pannelli dipinti	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	0,9	0,9	0,92	0,907	0,907	<b>13,60</b>
<b>Consorzio Stabile Co.s.i.s. in ATI con Coo.Be.C.</b>	Demolizione del pavimento con sbancamento della cappella feriale e realizzazione di nuova pavimentazione al livello dell'aula maggiore della chiesa con pavimentazione analoga a quella esistente in chiesa - realizzazione di nuovo impianto di illuminazione con 6 corpi illuminanti a led - simp	L'impresa formula un'ottima proposta migliorativa	0,88	0,9	0,9	0,893	0,893	<b>13,40</b>
<b>Tecton Soc.Coop.</b>	Demolizione del pavimento con sbancamento della cappella feriale e realizzazione di nuova pavimentazione al livello dell'aula maggiore della chiesa con pavimentazione analoga a quella esistente in chiesa - tinteggiatura completa della cappella - spostamento porta dal disimpegno alla cappella - varie soluzioni di rampe o gradini dalla cappella al disimpegno - sostituzione di infisso tra presbiterio e cappella feriale	L'impresa formula un'eccellente proposta migliorativa	1	1	1	1,000	1,000	<b>15,00</b>
<b>Scianti s.p.a.</b>	Demolizione del pavimento con sbancamento della cappella feriale e realizzazione di nuova pavimentazione con pannello isolante in polistirene al livello dell'aula maggiore della chiesa con pavimentazione analoga a quella esistente in chiesa - tinteggiatura completa dell'ambiente	L'impresa formula un'ottima proposta migliorativa	0,85	0,9	0,85	0,867	0,867	<b>13,00</b>





**INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE del bene denominato  
CHIESA DI SANTA MARIA E SANT'ISIDORO DI PENZALE - CENTO (FE)**

**Offerta tecnico - organizzativa: soluzioni tecniche e proposte migliorative**

Punteggio totale dell'offerta tecnico - organizzativa		Punti: 80
Imprese	Punteggio totale	Note
CIRES Soc. Coop.	77,65	Ammessa alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica
Costruzioni Orizzonte srl in ATI con Arca srl	72,58	Ammessa alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica
Impresa Edile Rescazzi Geom. Cesare	76,21	Ammessa alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica
Consorzio Stabile Co.s.i.s. in ATI con Co. Be.C.	78,40	Ammessa alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica
Tecton Soc. Coop.	74,01	Ammessa alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica
Scianti s.p.a.	72,15	Ammessa alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica



